Machine Translated by Google

DAVIKA

# LV-03

Le LV-03 est un niveau à bulle conçu pour être monté directement sur le tube de la lunette, assurant un contrôle précis de l'inclinaison de la carabine lors des tirs à longue distance. Il s'adapte parfaitement aux montures de lunette DAVIKA, offrant une compatibilité parfaite et un design élégant et uniforme.

CARACTÉRISTIQUES

- Picatinny
- Matériau : ALUMINIUM 7075-T6
- Revêtement : Anodisation dure
- Diamètre : 30,34,35,36

BHI DISTRIBUTION

Pour en savoir plus,

rendez-vous sur bhidistribution.eu

Machine Translated by Google

# Informations sur le produit

L'un des principaux avantages du LV-03 est sa sensibilité supérieure à celle des niveaux Picatinny. Cette sensibilité accrue est obtenue en positionnant la capsule du niveau à bulle plus haut par rapport à l'axe du canon : plus la hauteur est élevée, plus le niveau est réactif.
De plus, le LV-03 ne nécessite aucun étalonnage et fonctionne indépendamment du rail Picatinny, offrant ainsi une polyvalence accrue. De plus, si la lunette est déplacée vers un autre rail, le LV-03 permet de réaligner la lunette optique avec précision.

Les niveaux de tube de lunette DAVIKA sont disponibles dans des diamètres de 30 mm, 34 mm, 35 mm et 36 mm, garantissant la compatibilité avec une large gamme de lunettes optiques.

Avec son ingénierie supérieure, sa sensibilité accrue et sa conception tactique, le LV-03 est un accessoire indispensable pour les professionnels à la recherche d'une précision et d'une adaptabilité maximales.

BHI DISTRIBUTION

Pour en savoir plus,

rendez-vous sur bhidistribution.eu

Machine Translated by Google

Caractéristiques

Conception originale et attrayante
Fixation solide comme le roc sur le tube de la
lunette Fabriqué en aluminium 7075-T6, qui est l'alliage d'aluminium le plus résistant au monde et a une résistance à la traction presque 2 fois supérieure à celle des alliages d'aluminium moulé et de magnésium.
Revêtement anodisé dur – la surface du support de lunette est résistante aux rayures, aux dommages mécaniques et aux influences environnementales
Précision de fabrication au micron – le niveau de lunette LV-03 est fabriqué sur des fraiseuses CNC modernes de haute précision et subit un contrôle qualité strict La surface intérieure
de la bague présente des encoches spéciales qui assurent un maintien fiable du niveau de lunette et aucun déplacement pendant le tir La géométrie interne des bagues rend impossible d'endommager le tube de lunette Vis à revêtement noir de qualité
supérieure

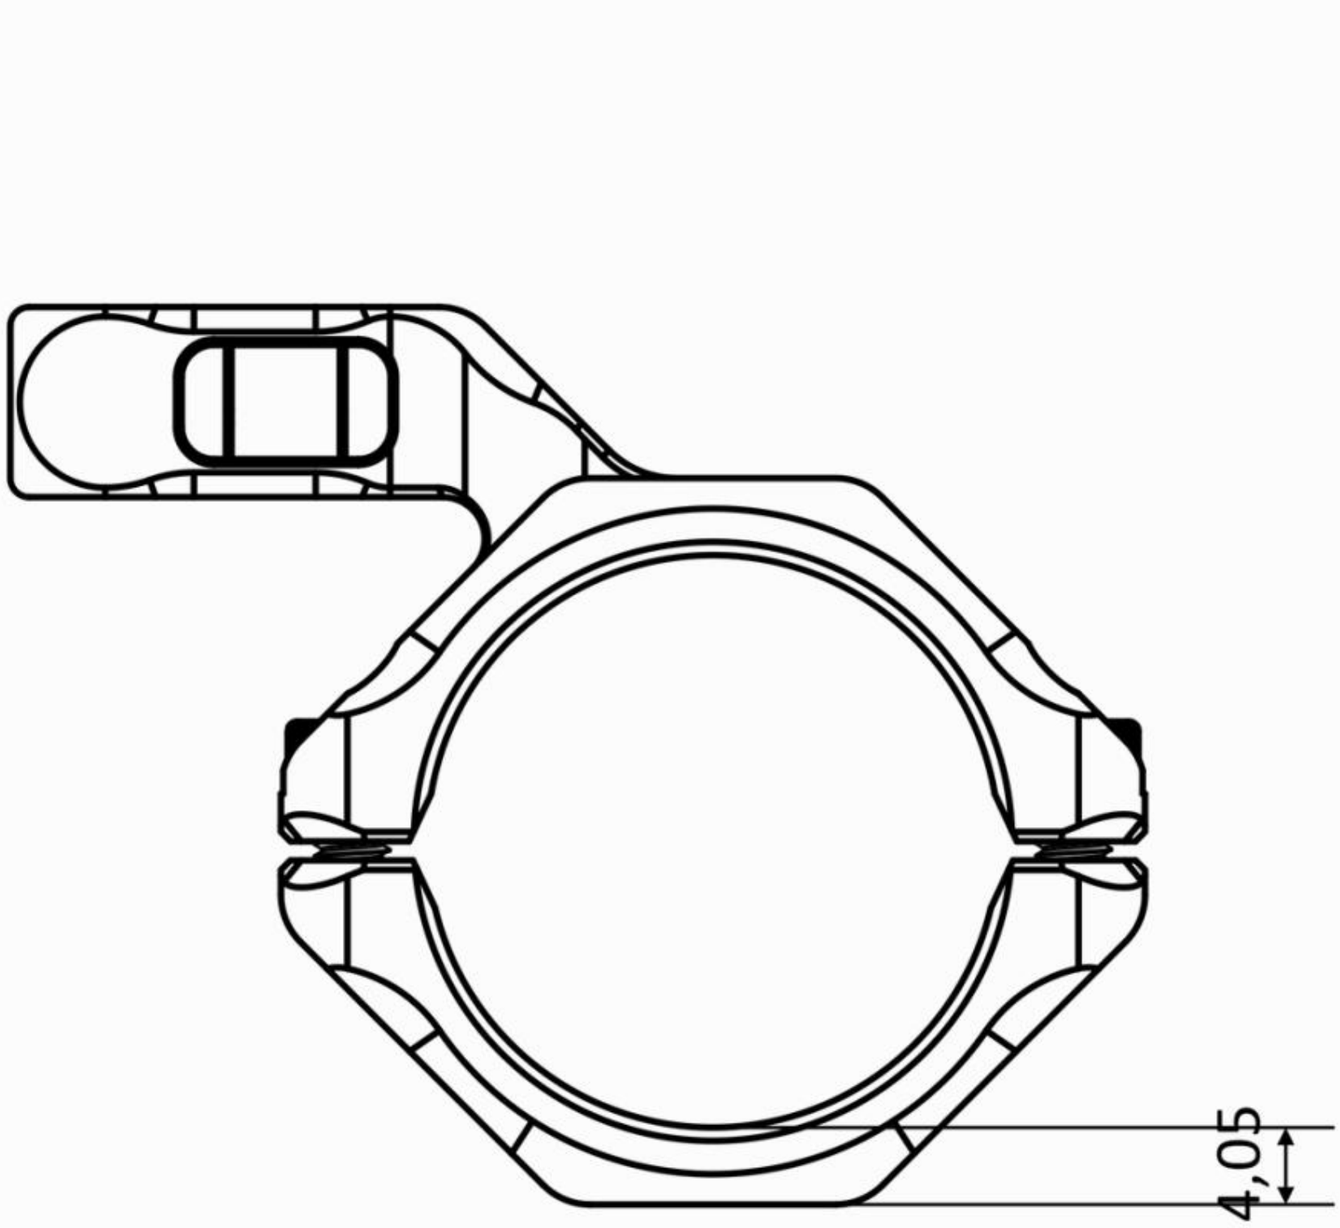


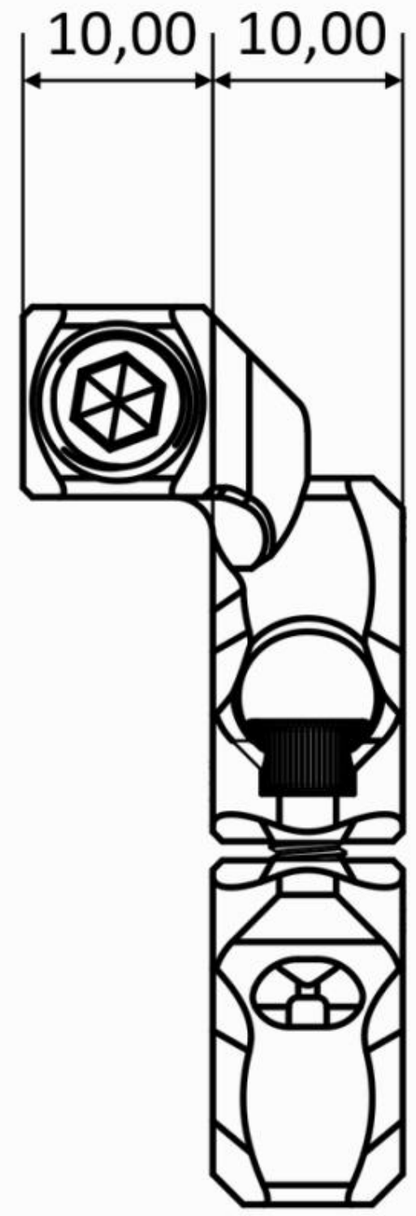


Pour en savoir plus, rendez-
vous sur bhidistribution.eu